





パイプ・アングルベンディング

アングルベンダー

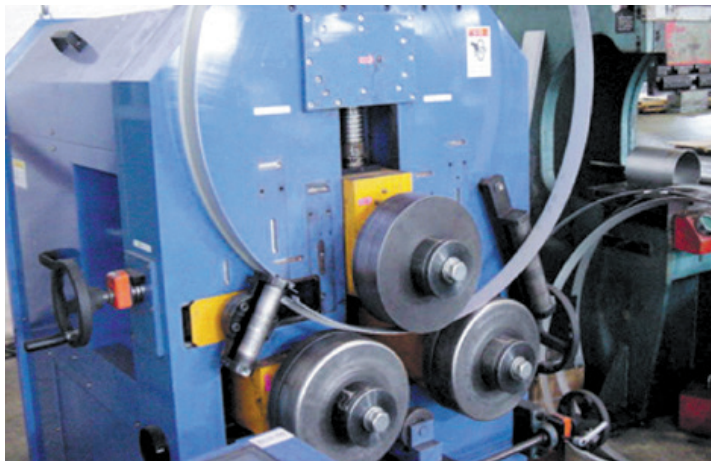


パイプベンダー〈3次元自由形状可能〉

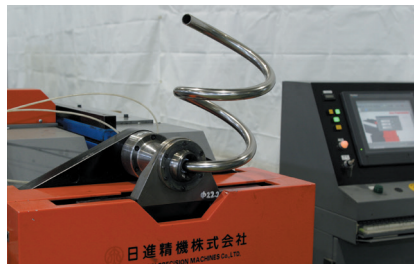

ループ(牛舎用)



- 曲げRのセッティングが自由自在
- 曲げRの連続的な変化が可能 - 3次元自由形状可能
- 連続加工が生み出すキレイな曲げ部分形状
- パイプ断面の変化率は 極少
- 多様な曲げ形状が可能
- 高性能・高能力

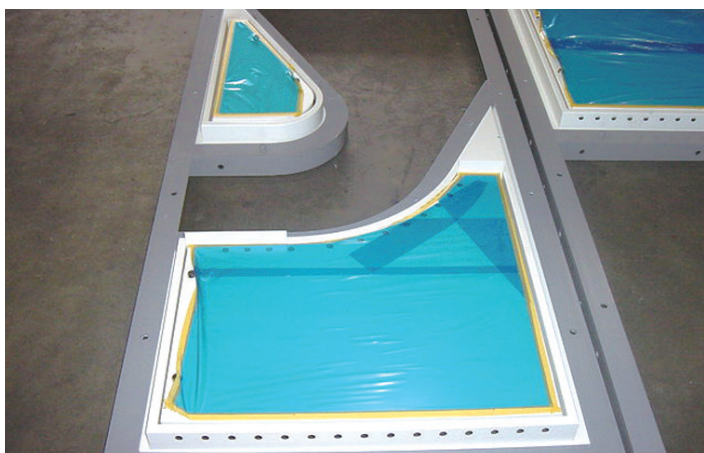

点検口



4本ロール曲げ機



テーパロールベンディング加工



テーパロールベンディング加工

▶ オークター加工承ります

製品仕様

型式	NPB-030M	NPB-050M
パイプ加工径 (mm)	φ19-31.8 (φ8-31.8)	φ38.0-60.5 (φ30-60.5)
曲げ最大半径 (mm)	∞ (寸法が安定するのは約30Dまで)	
曲げ最少半径 (mm)	3(2.5)DR	3DR
加工能力	φ31.8×1.6t (STKM相当)	φ60.5×3t (SU304相当)
最大送り速度 (mm/s)	350mm/s	350mm/s
最大加工速度 (mm/s)	最大送り速度の50% ただしパイプの仕様、製品の要求水準により変わります	
最大パイプ長 (mm)	4,000	4,000