


01.4本脚タイプ




参考図

02.片持ちタイプ

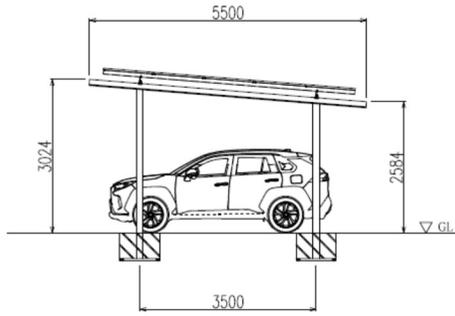

参考図

03.Y型タイプ

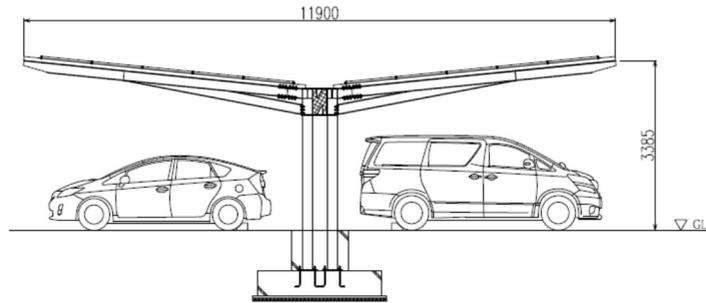

参考図

スペック

	4本脚タイプ	片持ちタイプ	Y型タイプ
ルーフレス	可	可	可
構造種別	鉄骨造	鉄骨造	鉄骨造
基準風速	38m/s	38m/s	38m/s
垂直積雪量	50cm/99cm	50cm	50cm
有効高さ	2300mm	2300mm	2300mm
防火地域	建築基準法22条指定区域対応可※	建築基準法22条指定区域対応可※	建築基準法22条指定区域対応可※

※ルーフレス除く  
●設置場所や地域・用途により法規や条例などの制限を受ける場合があります。●設置場所の条件により、防災工事等が別途発生する場合があります。  
●製品の色は印刷のため実際の色と異なる場合があります。●製品の仕様は予告なく変更する場合があります。

「ネオポートS」のご相談は下記へどうぞ

**NISSO PRONITY Co.,Ltd.**  
<https://www.kakou-nisso.co.jp>  
**日創プロニティ株式会社**  
 ■お近くの営業所へお問合せください  
 ・東日本営業課(東京)：TEL 03-5833-7681 / FAX 03-5833-7682  
 ・事業開拓グループ(大阪)：TEL 06-6105-7588 / FAX 06-6105-7575  
 ・西日本営業課(福岡)：TEL 092-552-3749 / FAX 092-552-0141



●製品画像はイメージです。



**建築確認申請対応**  
 産業用ソーラーカーポート

# 太陽が 生み出す 無限の エネルギー

2020年10月、日本は、  
「2050年カーボンニュートラル」  
を宣言。

温暖化への対応を、経済成長の制約やコストとする時代は終わり、国際的にも、成長の機会と捉える時代に入ります。

従来の発想を転換し、積極的に対策を行うことが、産業構造や社会経済の変革をもたらす、次なる大きな成長に繋がっていく。

こうした「**経済と環境の好循環**」  
を作っていく産業政策が**グリーン成長戦略**である。



## 脱炭素・カーボンニュートラル社会の実現へ向けて

SDGs「持続可能なより良い社会実現を目指す」







SDGsを通じて、豊かで活力ある未来を創る

- 特長1 選べる**3**タイプのカーポート
- 特長2 設計から施工まで**トータル**サポート
- 特長3 JIS・建築基準に適合した**安心設計**
- 特長4 **すべての**モジュールメーカーに対応  
※モジュールサイズが大きすぎる等、一部対応不可も御座います。

※カーポート・ガレージは建築基準法上、建築物という扱いになりますので法律に適合する義務があります。

## 4本脚スタンダードタイプ ※モジュール：996×1690、発電量⇒340W

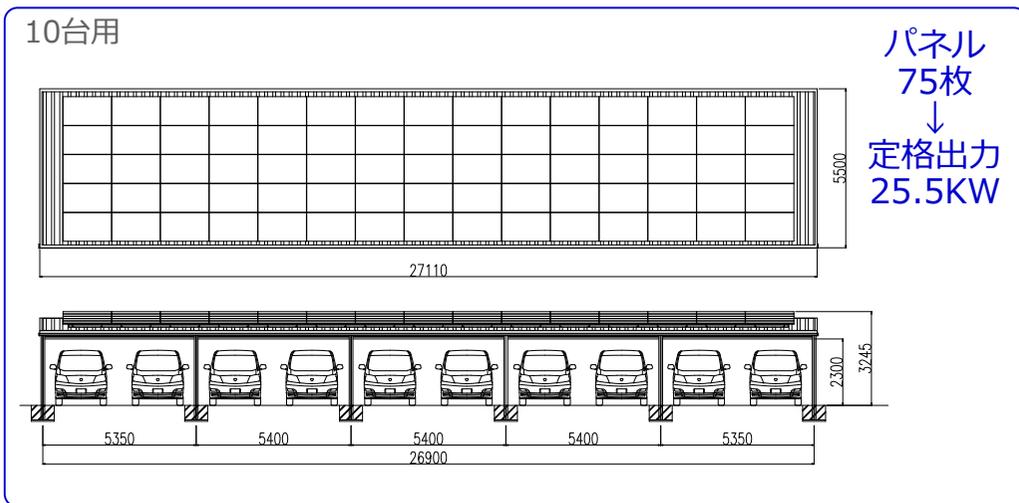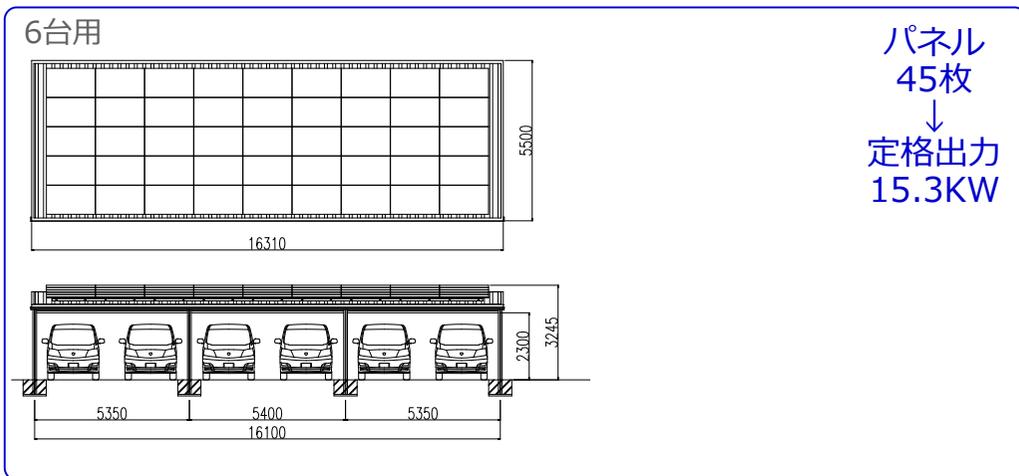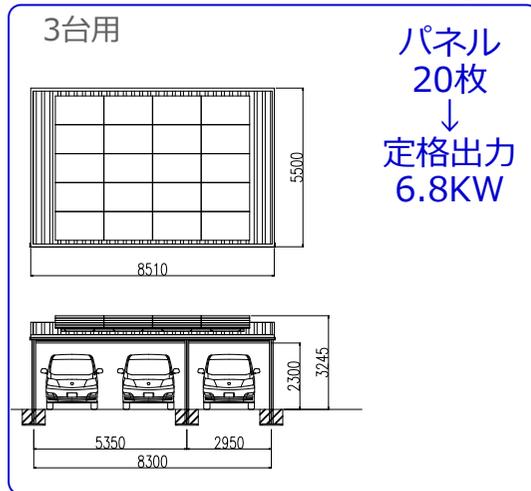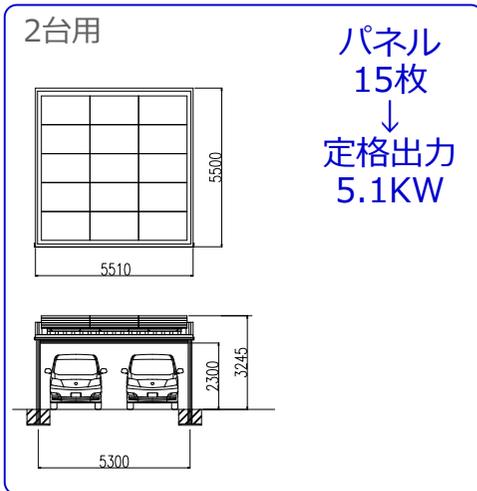

## 片持ちスタンダードタイプ ※モジュール：996×1690、発電量⇒340W

