


# 折板・角波

## 150ルーフ

### ● 断面形状

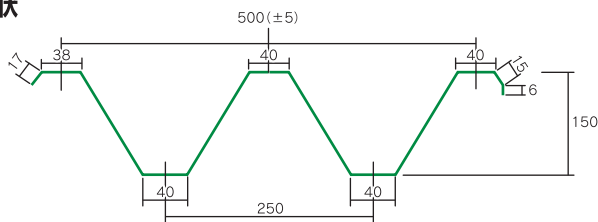


### ● 断面性能


厚み (mm)	単重(カラー鉄板)		断面二次モーメント I×cm <sup>4</sup> /m	断面係数 Z×cm <sup>3</sup> /m
	kg/m	kg/m <sup>2</sup>		
0.6	4.58	9.16	259.8	34.6
0.8	6.02	12.04	345.0	46.0
勾配	1/100~5/100以上		ペフ貼り可能	

### ● 計容梁間


単純梁



連続梁




片持梁



## 88ルーフ

### ● 断面形状

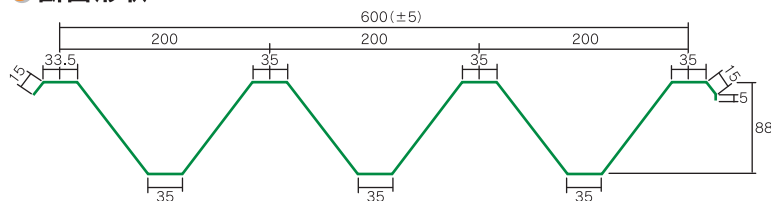


### ● 断面性能


厚み (mm)	単位重量		断面二次モーメント I×cm <sup>4</sup> /m	断面係数 Z×cm <sup>3</sup> /m
	kg/m	kg/m <sup>2</sup>		
0.5	3.87	6.45	68.1	15.5
0.6	4.58	7.63	81.4	18.5
0.8	6.02	10.03	107.9	24.5
勾配	1/100以上		ペフ貼り可能	

### ● 計容梁間


単純梁




連続梁




片持梁




## 角波

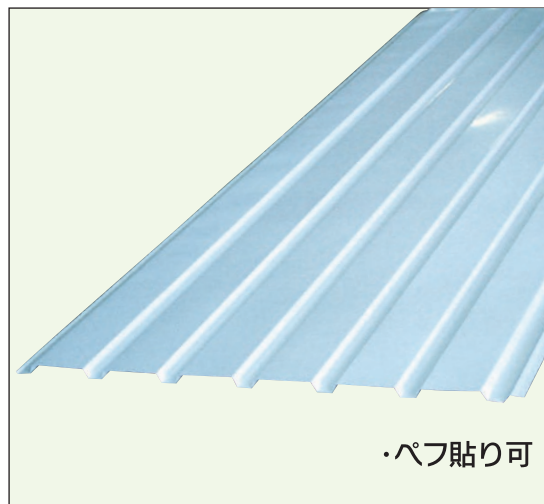

### ● リブ無し

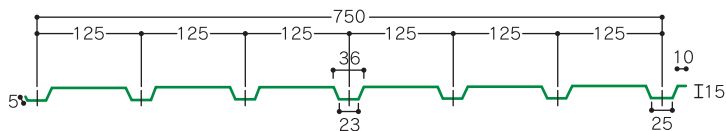

### ● リブ有り (t=0.27、t=0.3、t=0.35はリブ有りをおすすめします)

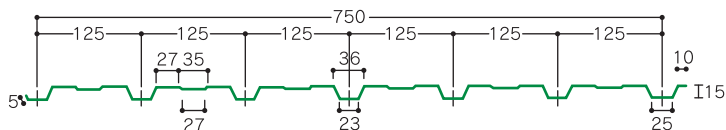

### 製品仕様

型式	750タイプ角波	使用材料	ガルバリウム・G Lカラー 高耐食溶融めっき鋼板 etc.
原板幅	914mm幅	裏貼加工	裏面結露防止材(ペフ)4mm貼り付加工可能
働き幅	750mm	用途	工場・倉庫・畜舎等の外装材
板厚	0.27mm~0.6mm		
m当たりm数	1.33m		