




# 横葺ルーフ 200

・さざ波加工可能

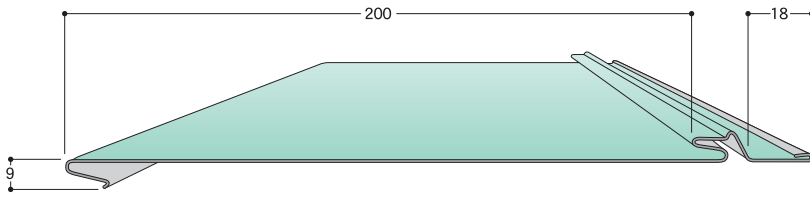

## 製品仕様

型式	横葺ルーフ 200
板幅	305mm
働き幅	200mm
板厚	0.35mm~0.5mm
m <sup>2</sup> 当たりm数	5m
屋根勾配	25/100以上
母屋間隔	606mm以内
使用材料	ガルバリウム GLカラー etc.
用途	一般住宅・事務所・学校 会館等の公共施設

### 屋根デザイン

在来の一文字葺工法のイメージを一新した長尺屋根工法で、和風、洋風を問わずあらゆる屋根に施工可能です

### 施工性に優れた屋根

下ハゼ部を野地板又はタルキの芯に釘打ちし、次の頭部を引っ掛けていくだけの簡単施工です


### 横葺ジョイント(ステンレス製)



▶オーダー加工承ります。

### 締結方法

●直止め工法



●吊子止め工法

