


ノンフロン不燃断熱パネル

環境に優しい断熱ソリューション

6種類のサイズ(42mmから150mm)を取り揃え、常温から超低温まで幅広い温度帯に対応します。
食品工場の作業環境から製品や材料の保管用冷凍倉庫まで、すべての内装材を不燃製品で構築することが可能です。

認定

不燃認定番号
NM -5458 (1)、(2)

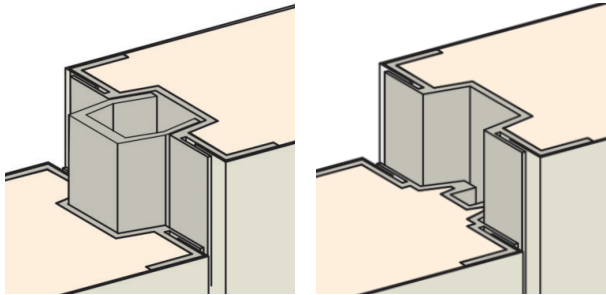

ノンフロン スプライン式 ノンフロン オスメス式

基本性能

パネル厚	42mm	50mm	75mm	100mm	150mm
形状	フラット				
パネル幅 (mm)	標準900(300mmから対応可能)				
壁パネル最大長さ (mm)	6,500				
パネル重量 (Kg/m ²)	10.2	10.6	11.8	13.0	15.4
天井パネル製造範囲 (mm)	1,000～2,700(吊り方式埋め座タイプ)				
推奨使用温度 (°C)	-5	-10	-20	-35	-55
断熱性能 (W/m ² K)	0.49	0.41	0.27	0.2	0.13

※断熱性能はサンドイッチ構造の中空断面性能にて算出

仕様

表面材

カラー鋼板
帯電防止鋼板
抗菌鋼板
ガルバリウム鋼板
ステンレス(SUS304,SUS430)

芯材

ポリイソシアヌレートフォーム

ジョイント方式

オスメス式
スプライン式

ソロベース

ウェルベース

セルフユニベース

クールベース

ネクストベース

パネル