


不燃断熱パネル

軽量で高強度、耐久性にも優れている

芯材に使われているネオマフォームは環境にも配慮した素材で、軽量で高強度、耐久性にも優れており、防湿性も高いため、湿気や水分によるカビや腐食のリスクを低減します。

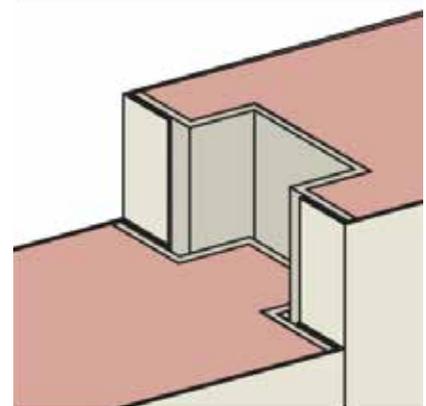

認証

不燃認定番号
NM -2231、2235

基本性能

パネル厚	42mm	52mm	77mm	102mm	127mm	152mm
形状	フラット					
パネル幅 (mm)	900 (100mmから対応可能)					
最大長さ (mm)	6,000					
パネル重量 (Kg/m ²)	9.9	10.2	10.9	11.6	12.2	12.9
断熱性能 (W/m ² /K)	0.49	0.41	0.27	0.2	0.16	0.13

※断面性能はサンドイッチ構造の中空断面性能にて算出

仕様

表面材

カラー鋼板
抗菌カラー鋼板
ステンレス(SUS304,SUS430)
帯電防止鋼板

芯材

ネオマフォーム

ジョイント方式

オスメス式
スプライン式