


断熱パネル

外部の温度変化を最小限に抑える

優れた断熱性能を誇るスタイロフォームを芯材として使用しています。これにより、外部の温度変化を最小限に抑え、快適な室内環境を維持します。スプライン式でパネル同士を簡単に繋ぐことができ、迅速かつ確実な組み立てが可能です。軽量で取り扱いやすく、高い断熱効果を持ちながらも強度を兼ね備えています。

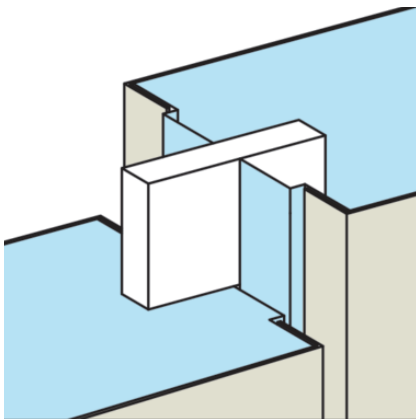

基本性能

パネル厚	42mm	52mm	77mm	103mm	129mm	154mm
形状	フラット					
パネル幅 (mm)	900 (100mmから対応可能)					
最大長さ (mm)	6,000					
パネル重量 (kg/m ²)	9.53	9.80	10.38	11.0	11.65	12.28

仕様

表面材	芯材	ジョイント方式
カラー鋼板 抗菌カラー鋼板 ステンレス(SUS304,SUS430) 帯電防止鋼板 フッ素鋼板	スタイロフォーム	オスメス式 スプライン式

ソロベース

ウェルベース

セルフユニベース

クールベース

ネクストベース

パネル